

Инструкция по настройке плагина ЭЦП для работы через прокси-сервер с авторизацией

В случае, если выход в Интернет происходит через прокси-сервер с авторизацией (требуется логин и пароль), то для работы плагина КриптоПро ЭЦП необходимо осуществить дополнительную настройку.

Шаг 1. Запустите редактор локальной групповой политики.

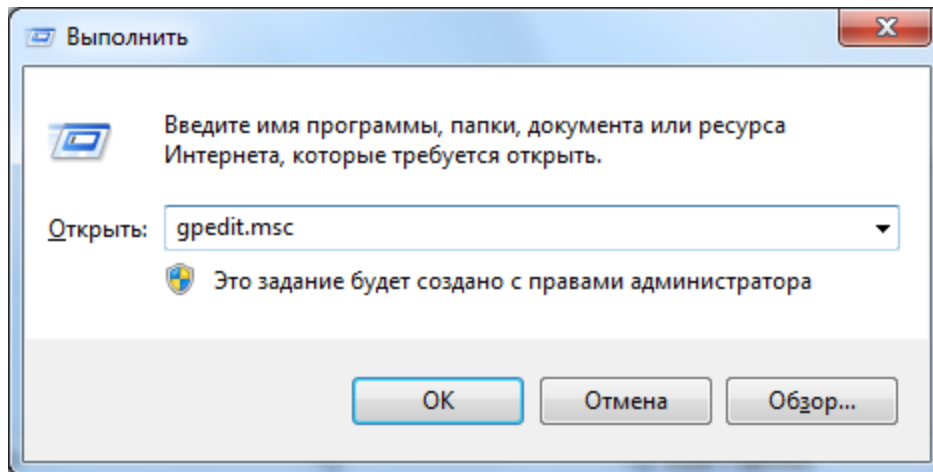


Рис.1. Запуск редактора локальной групповой политики

Для этого выполните «Пуск ⇒ Выполнить» или нажмите комбинацию «Win+R», введите "gpedit.msc" (рис.1) и нажмите кнопку «ОК».

Шаг 2. Откройте ветку настроек «КриптоПро TSP Client».

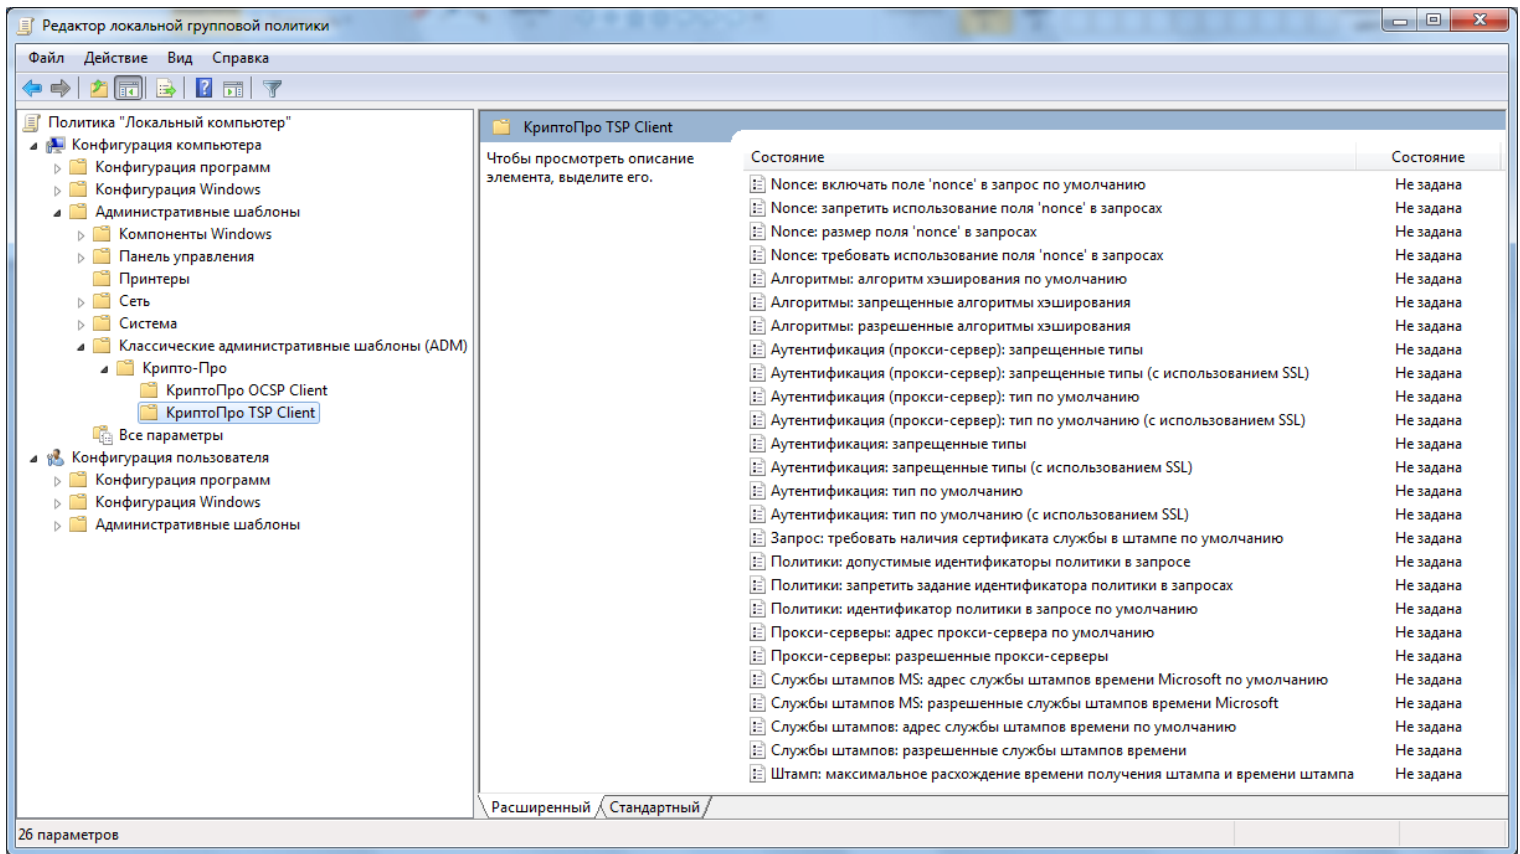


Рис.2. Редактор локальной групповой политики

В левой части окна (рис.2) откройте по цепочке следующие ветки: «Конфигурация компьютера ⇒ Административные шаблоны ⇒ Классические административные шаблоны (ADM) ⇒ Крипто-Про ⇒ КриптоПро TSP Client».

Шаг 3. Укажите реквизиты прокси-сервера в настройке.

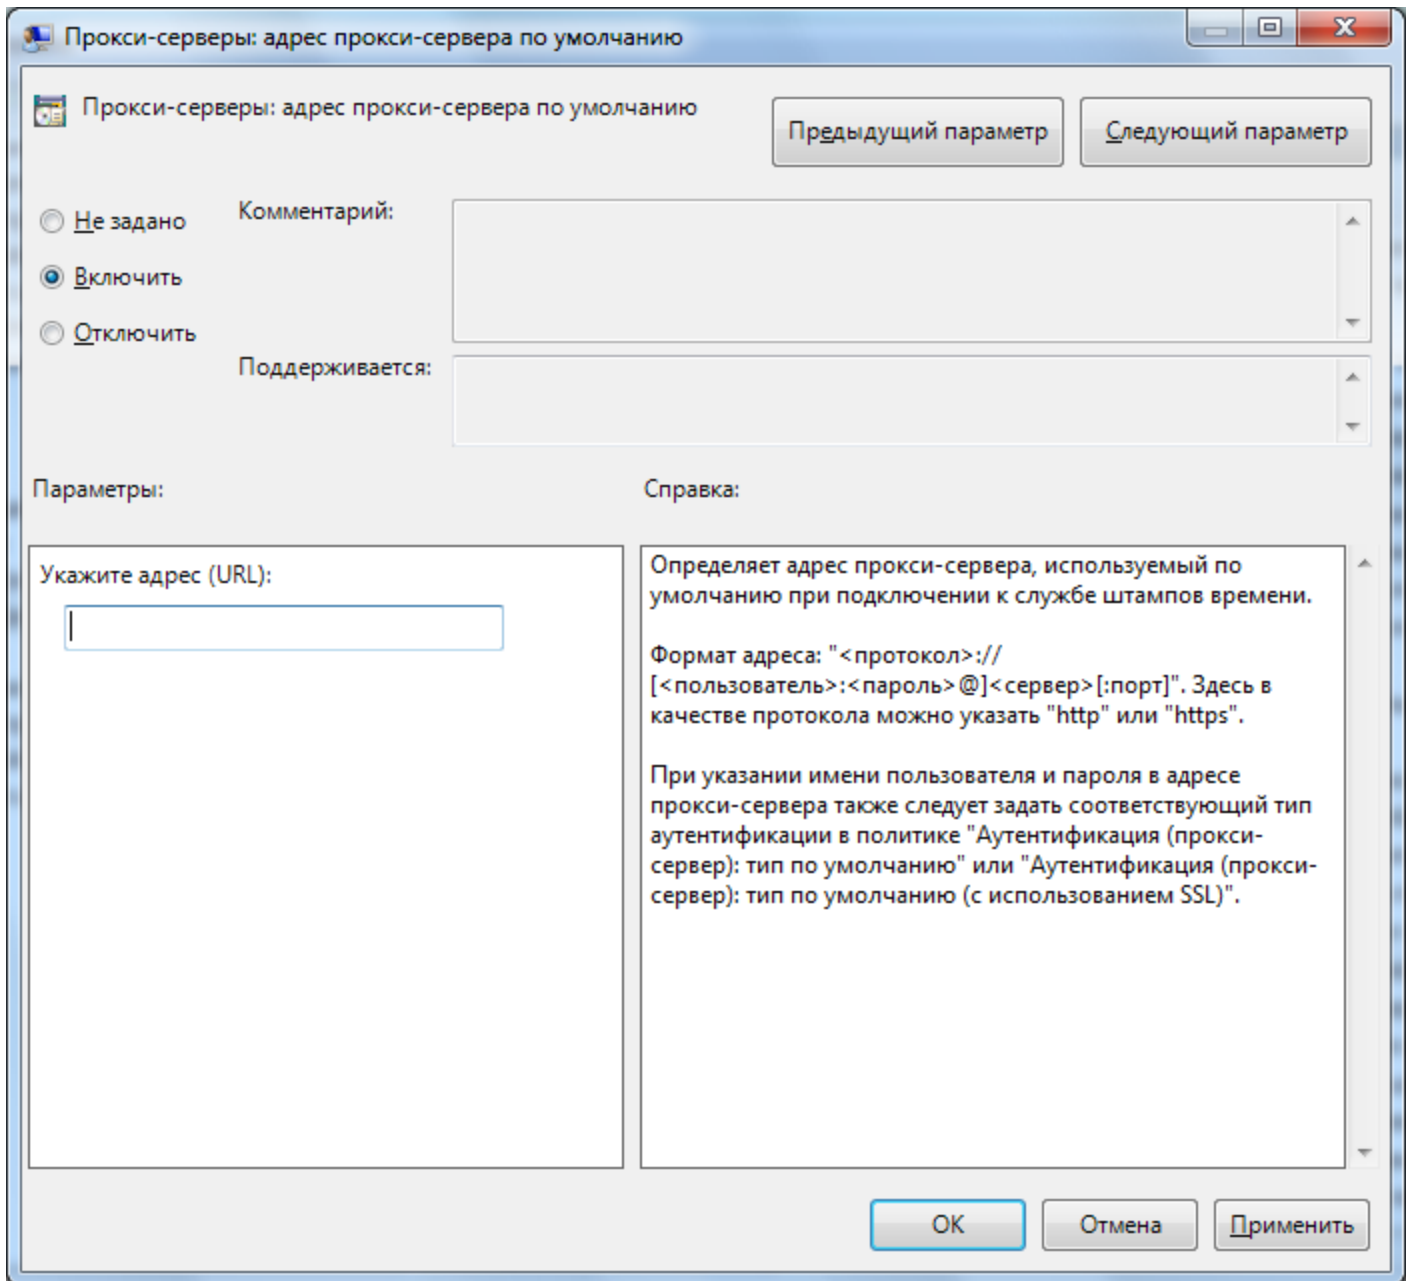


Рис.3. Настройка адреса прокси-сервера

В правой части окна (рис.2) выберите «Прокси-серверы: адрес прокси-сервера по умолчанию» и нажмите «Enter». В открывшемся окне (рис.3) установите переключатель в положение «Включить», в параметрах введите адрес прокси-сервера в формате, указанном в справке, например, "http://user:password@192.168.1.2:3128" и нажмите кнопку «ОК».

Шаг 4. Укажите тип аутентификации прокси-сервера.

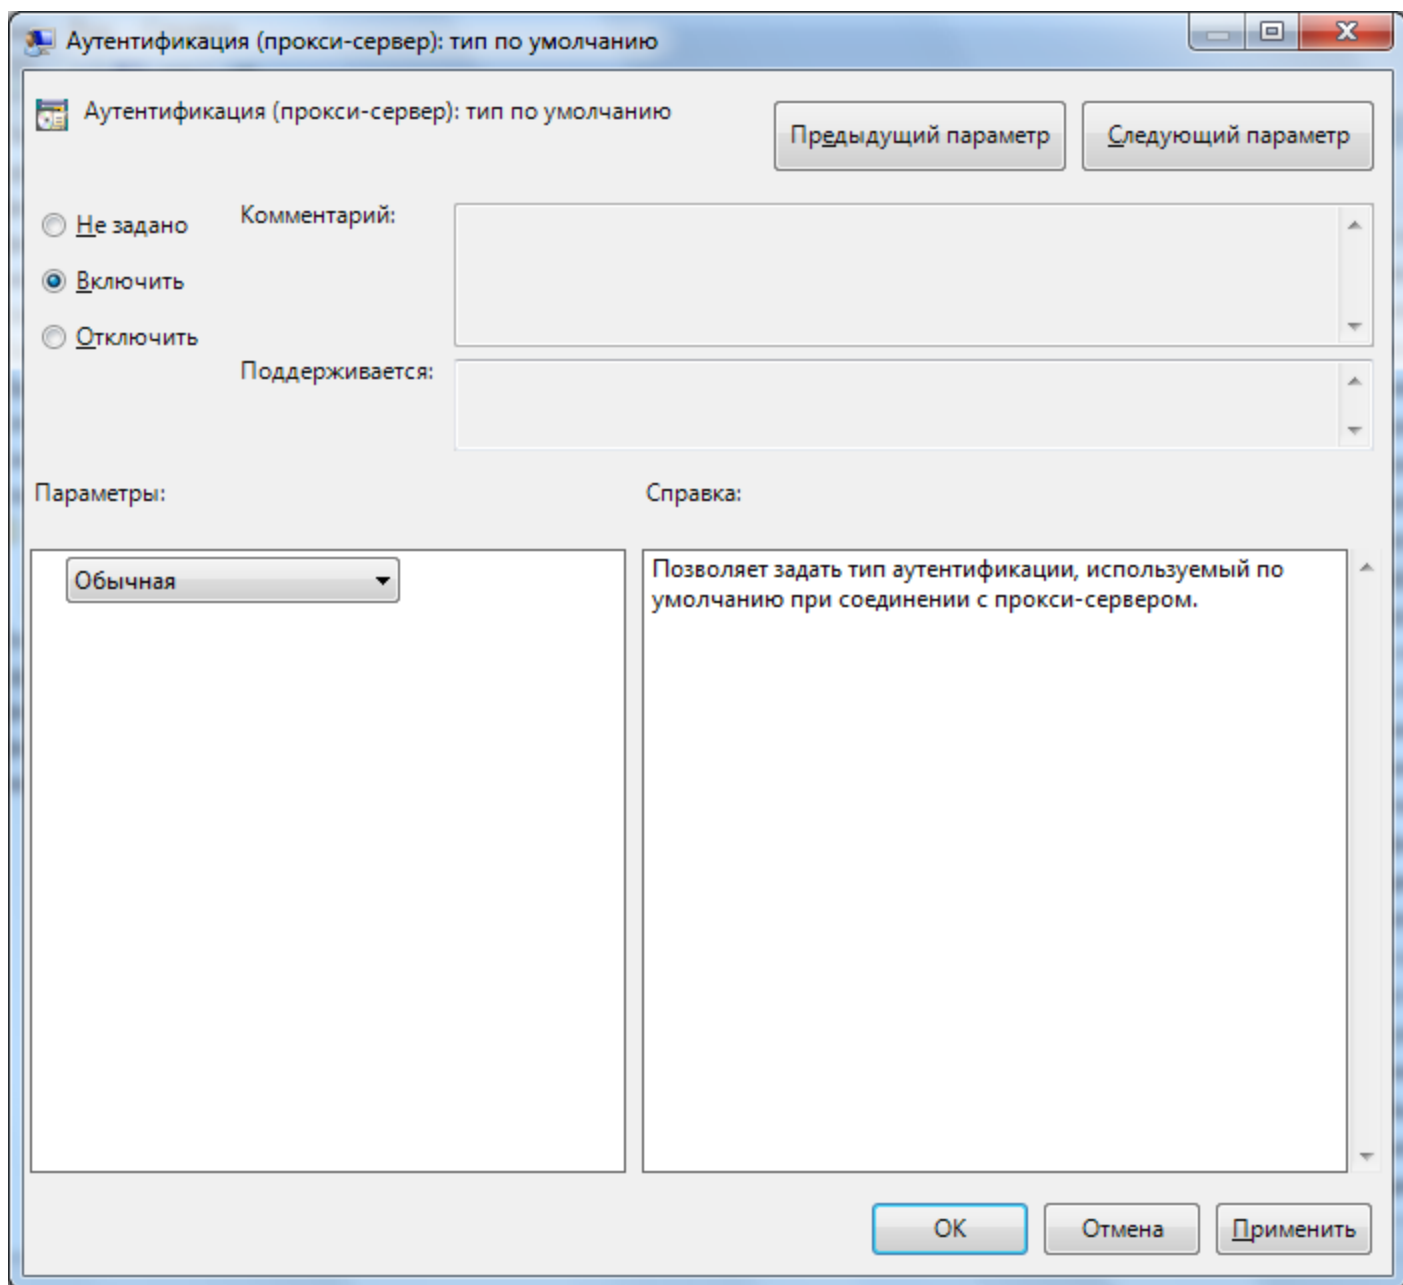


Рис.4. Настройка типа аутентификации прокси-сервера

В правой части окна (рис.2) выберите «*Аутентификация (прокси-сервер): тип по умолчанию*» (если прокси-сервер работает по протоколу HTTPS, то «*Аутентификация (прокси-сервер): тип по умолчанию (с использованием SSL)*») и нажмите «*Enter*». В открывшемся окне (рис.4) установите переключатель в положение «*Включить*», в параметрах выберите тип аутентификации прокси-сервера (в большинстве случаев это «*Обычная*» аутентификация) и нажмите кнопку «*OK*».

Шаг 5. Откройте ветку настроек «*КриптоПро OCSP Client*».

В левой части окна (рис.2) откройте соседнюю ветку «*КриптоПро OCSP Client*» и повторите в ней шаги 3 и 4.

Готово. Закройте редактор локальной групповой политики.